



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3

Para montagem de embutir, versão quadro de distribuição para diferencial EDP

Fabricado em termoplástico

Cor: branco RAL 9010

Porta em metal, reversível e com abertura a 180°

Fecho rotativo duplo

Chassi extraível em calha (35 mm) EN50022

Com entradas métricas pré-marcadas

Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima (50%HR a + 40°C)

Quando instalado com o repartidor BM125, permite correntes de funcionamento até 125A

Classe II de isolamento

IP54/IK07

Sem halogéneos

Acessórios incluídos:


Equipado com ligador T/N

Etiqueta para identificação do circuito

Opção:

Ligador rápido fixconnect

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

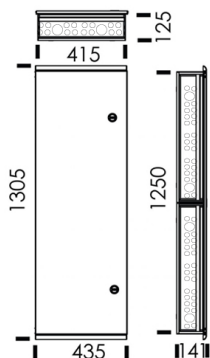

Marca	TEV
Icons	
EF000003 - Mounting method	Flush mounted (plaster)
EF000266 - Number of rows	8
EF002950 - Width in number of modular spacings	126
EF000339 - Type of cover	Door
EF009212 - Cover model	With notch
EF006244 - Transparent cover/door	false
EF001596 - Material housing	Plastic
EF000040 - Height	1305 mm
EF000008 - Width	435 mm
EF000049 - Depth	141 mm
EF000218 - Built-in depth	125 mm
EF015776 - Earthing terminal block	true
EF015777 - Neutral terminal block	true
EF001134 - DIN-rail	true
EF000118 - With mounting plate	true
EF000007 - Colour	White
EF000116 - RAL-number	9010
EF005474 - Degree of protection (IP)	IP54
EF006306 - With lock	false
EF004462 - Type of closure	Cylinder