




CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 60947-7-1
Fabricado em material isolante termoplástico
Tensão nominal de 500V
Fixação rápida em calha DIN
Tampa de proteção frontal em policarbonato
Sem halogéneos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BM2P125 / BM125

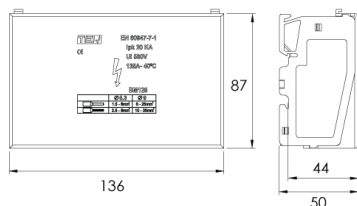

Marca	TEV
Icons	
EF000040 - Height	50 mm
EF000008 - Width	136 mm
EF000049 - Depth	87 mm
EF007926 - Max. rated current	125 A
EF001391 - Number of poles	2
EF003460 - Conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve	16 a 35 mm ²
EF003462 - Conductor cross section solid (solid, stranded)	16 a 35 mm ²
EF002519 - Number of clamp positions per pole	0
EF007967 - With PE-rail	false
EF007963 - With N-rail	false