



EAN: 5607353026043

Emb.: 1

Peso Líquido: 10kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3

Para montagem de embutir, versão quadro de distribuição para diferencial EDP

Fabricado em termoplástico

Cor: branco RAL 9010

Porta em metal, reversível e com abertura a 180°

Fecho rotativo duplo

Chassi extraível em calha (35 mm) EN50022

Com entradas métricas pré-marcadas

Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima (50%HR a + 40°C)

Quando instalado com o repartidor BM125, permite correntes de funcionamento até 125A

Classe II de isolamento

IP54/IK07

Sem halogéneos

Acessórios incluídos:


Equipado com ligador T/N

Etiqueta para identificação do circuito

Opção:

Ligador rápido fixconnect

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

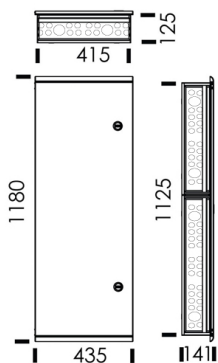

Marca	TEV
Icons	IP54, IK07, RAL9010, Duplo isolamento
Método de montagem	Montagem embutida (gesso)
Numero de filas	7
Largura em número de módulos	109
Tipo de difusor	Porta
Tipo de tampa	Com recuo
Material do corpo	Plástico
Altura	1180 mm
Largura	435 mm
Profundidade	141 mm
Profundidade incorporada	125 mm
Borne de terra	Sim
Borne de neutro	Sim
Calha DIN	Sim
Com tampa de montagem	Sim
Cor	Branco
Número RAL	9010
Grau de proteção (IP)	IP54
Tipo de fecho	Cilindro