FICHA TÉCNICA

M686D
QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 6F 86M BRC

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3
Para montagem de embutir, versão quadro de distribuição para diferencial EDP
Fabricado em termoplástico
Cor: branco RAL 9010
Porta em metal, reversível e com abertura a 180º
Fecho rotativo duplo
Chassi extraível em calha (35 mm) EN50022
Com entradas métricas pré-marcadas
Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima (50%HR a + 40ºC)
Quando instalado com o repartidor BM125, permite correntes de funcionamento até 125A
Classe II de isolamento
IP54/IK07
Sem halogéneos

Acessórios incluidos:
Equipado com ligador T/N
Etiqueta para identificação do circuito

Opção:
Ligador rápido fixconnect

FICHA TÉCNICA

M686D
QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 6F 86M BRC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

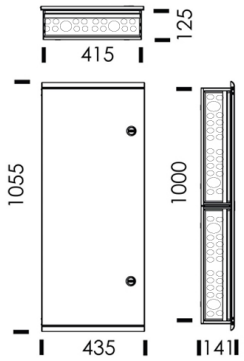

Marca	TEV
Icons	
Método de montagem	Montagem embutida (gesso)
Numero de filas	6
Largura em número de módulos	92
Tipo de difusor	Porta
Tipo de tampa	Com recuo
Material do corpo	Plástico
Altura	1055 mm
Largura	435 mm
Profundidade	141 mm
Profundidade incorporada	125 mm
Borne de terra	Sim
Borne de neutro	Sim
Calha DIN	Sim
Com tampa de montagem	Sim
Cor	Branco
Número RAL	9010
Grau de proteção (IP)	IP54
Com fecho	Sim
Tipo de fecho	Cilindro