

# FICHA TÉCNICA

4BPN100010

BARR. PONT. BIP. EQUIL. 3 FASES 10 MM² 1000 MM



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-1-6


Cobre E° CU S8/F25 - DIN 1787

Isolamento em plástico auto-extinguível - Ultramid

Resistência a curto circuitos <25KA

Sem halogéneos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

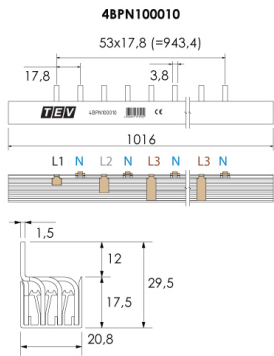

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Marca                                             | TEV       |
| Icons                                             |           |
| Número de fases                                   | 3         |
| Número de pólos                                   | 4         |
| Adequado ao número de dispositivos                | 54        |
| Dimensões do passo                                | 17,8 mm   |
| Corte transversal                                 | 10 mm²    |
| Comprimento                                       | 1016 mm   |
| Largura em número de módulos                      | 54        |
| Corrente permanente nominal Iu                    | 63 A      |
| Acabamento da conexão elétrica                    | Pino      |
| Isolado                                           | Sim       |
| Tensão nominal                                    | 4 kV      |
| Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq | 25 kA     |
| Máx. tensão nominal de operação Ue                | 400 V     |
| Corrente nominal suportável Icw atual             | 25 kA     |
| Adequado para dispositivos com barramento N       | Sim       |
| Cor                                               | Cinzentos |