



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-1-6


Cobre E° CU S8/F25 - DIN 1787

Isolamento em plástico auto-extinguível - Ultramid

Resistência a curto circuitos 25KA

Sem halogéneos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

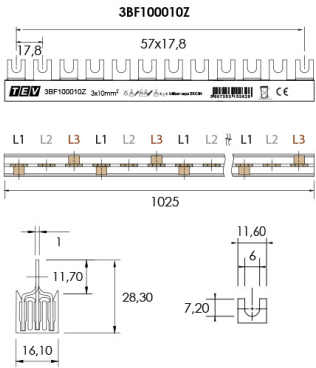

Marca	TEV
Icons	
Número de fases	3
Número de pólos	57
Adequado ao número de dispositivos	19
Dimensões do passo	17,8 mm
Corte transversal	10 mm²
Comprimento	1000 mm
Largura em número de módulos	17,8
Corrente permanente nominal Iu	63 A
Acabamento da conexão elétrica	Garfo
Isolado	Sim
Tensão nominal	4 kV
Máx. tensão nominal de operação Ue	415 V
Corrente nominal suportável Icw atual	25 kA
Cor	Cinzentos