


FICHA TÉCNICA


IEDR4PC4CC.KIT - KIT PAINEL ATI 4PC/4CC/2FO



- Kit ATI fornecido com platine, barramento terra, 1 tomada dupla 230V, porta, aro, painél e RCs.
- Este kit dispensa CATI.





- Kit painel composto por:
- 4 saídas par de cobre
- 4 saídas cabo coaxial
- 2 saídas para fibra óptica

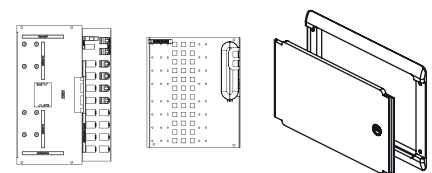

- De acordo com as indicações 3.3.2.2 do manual ITED4.
- De acordo com as indicações 3.2.2.2 do manual ITED3.
- Fornecidos com 2 repartidores para RC CC.
- Fabricados em termoplástico, cor RAL 9010. ATI com Design do quadro E234D. Profundidade 109.
- Porta em poliestireno com abertura a 180°. Ventilação por convecção natural.
- Fecho rotativo. Sob consulta, possibilidade de colocação de fechadura com chave.
- Possibilidade de aquisição de fundo para instalação posterior do Kit ATI.
- Os ATI estão equipados com os RC PC categoria 6, RC CC 2400 MHz e RC FO SC/APC.

Exemplo de um ATI completo:

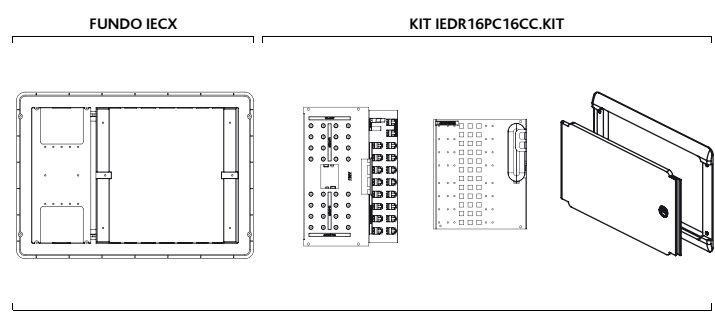

ATI COMPLETO = FUNDO IECX + KIT IEDR16PC16CC.KIT