

FICHA TÉCNICA

KVOPM - PORTINHOLA EQUIPADA MONOFÁSICA




Caixa de portinhola equipada de acordo com a DMA-C62-807/N: 08-2021.

Inclui fechadura triangular, platine, 3 buçins M42, acessório de selagem, 1 interruptor seccionador fusível (ISF) e 1 base neutro seccionável.

Qualificada pela E-REDES.

PBTN Mono - Código E-Redes: 20176452

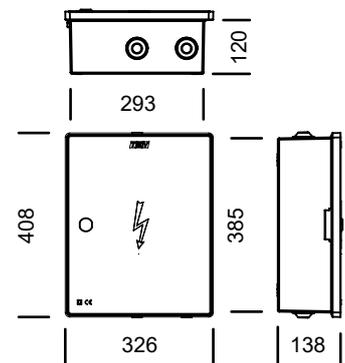

Dim. em mm

- Segundo EN 61439, EN 62208 e DMA-C62-807/N: 08-2021
- IP45/ IK10
- Fabricados em poliéster reforçado a fibra de vidro
- Cor cinzento RAL 7035
- Montagem: Saliente, embutida ou semi-embutida. Indicado para remate à face da parede
- Resistente à corrosão, aos agentes químicos e aos raios ultravioletas
- Auto-extinguível, classe V0 UL94
- Duplo isolamento - Classe II
- Livre de halogéneos